


PROFIL


NR	BESKRIVNING
1	SPOLRÖR AV PE DN50MM ANSLUTS TILL DAGVATTEN ELLER DIKE.
2	KULVENTIL DN50MM
3	T-RÖR AV MÄSSING
4	RAKRÖR AV MÄSSING ANVÄNDS VID BEHOV
5	GÄNGAT UTLOPP DN50MM.
6	HUVUDVATTENLEDNING
7	PÅSVETSAT LOCK MED BOTTENUTLOPP FÖR VATTENPROV.
8	ÖVERGÅNG DN50MM TILL DN25MM
9	KULVENTIL DN25MM
10	ÖVERGÅNG DN25MM TILL DN12MM
11	PROVTAGNINGSPUNKT DN12MM GENOM KROKRÖR

ANVISNINGAR

1. UTLOPPSDIMENSION ANPASSAS TILL HUVUDVATTENLEDNINGENS DIMENSION I SAMRÅD MED NORRVATTEN.

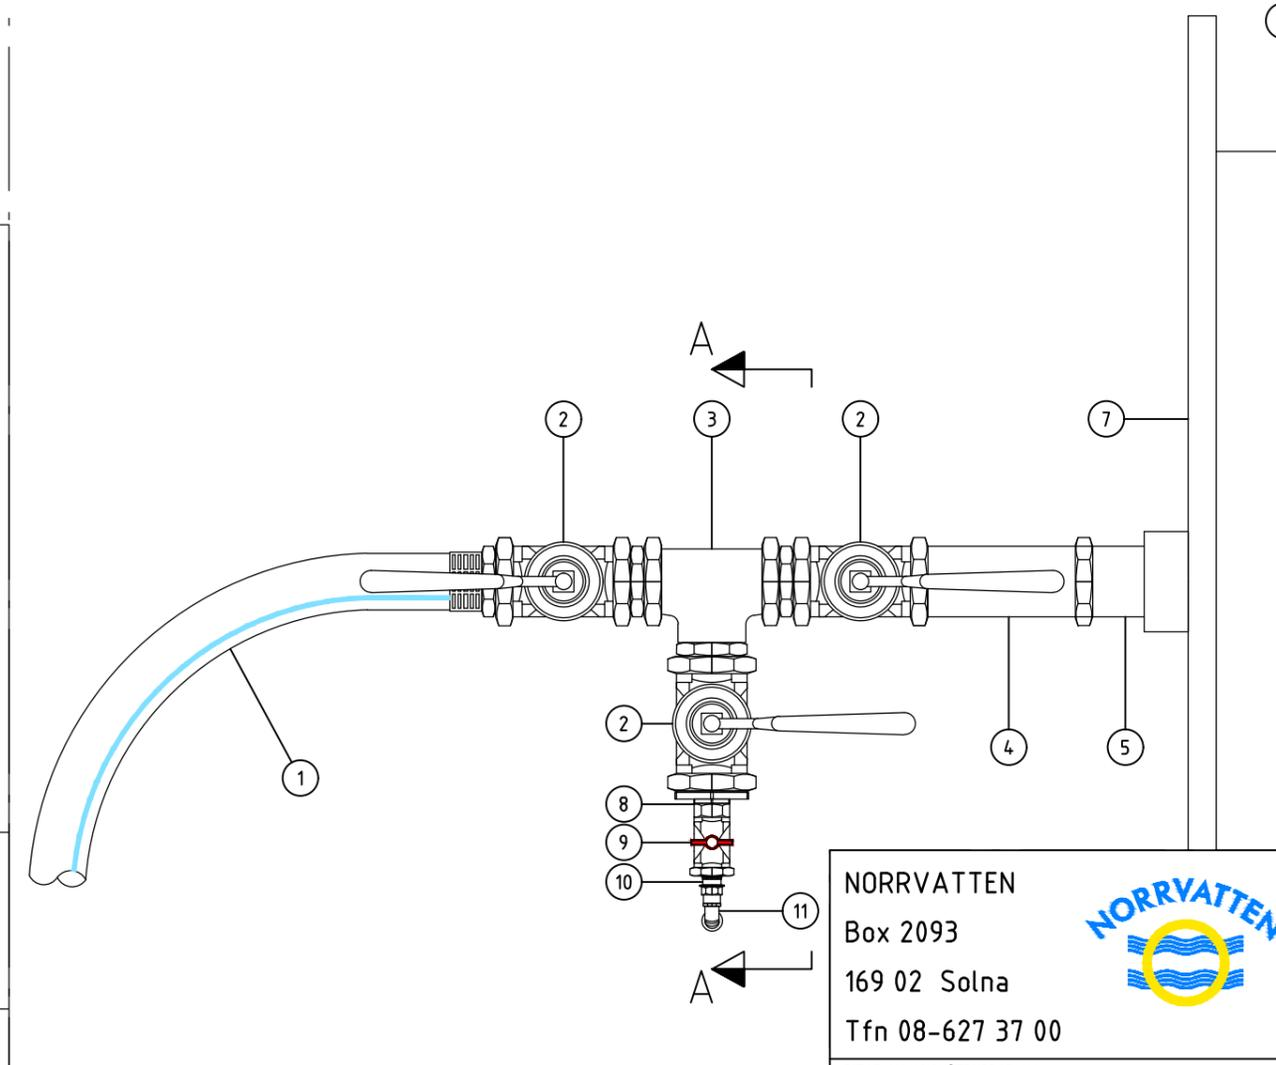

PLAN

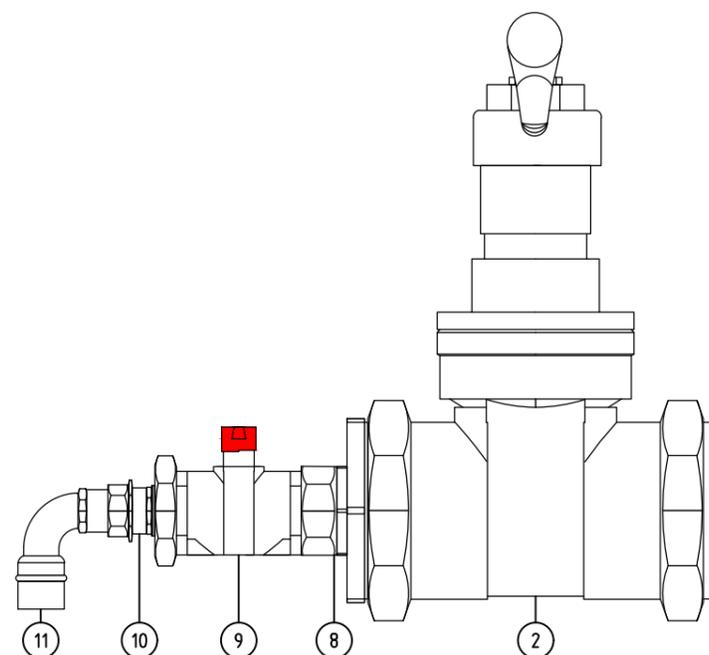

SEKTION A-A
SKALA 1:2

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

PRINCIPRITNING

PROVTAGNINGSPUNKT
FÖR VATTENPROV
PÅ HUVUDVATTENLEDNING

NORRVATTEN
Box 2093
169 02 Solna
Tfn 08-627 37 00



RITAD AV / KONSTRUERAD AV
O.SAMMALISTO

GRANSKAD AV / GODKÄND AV
F.PAGMÉN / J.WALLBERG

2022-06-21	AT-182	1:5	ÄNDR BET
			-